

Rolladenriegel

FERROLIX® Primus / Classic



Modell FERROLIX® Primus:


Blockiert den gesamten Rolladen beim ersten Versuch. (Einrastmechanismus)

Bestell-Nr. 301070 (Paar)

FERROLIX® Primus und FERROLIX® Classic

die Perfektion am Rolladen

- Vollautomatisch
- Ideal zum nachträglichen Einbau
- Einfache Montage
- TÜV geprüfte Technik
- Ausgezeichnet mit der Goldmedaille der IENA Erfindermesse Nürnberg
- Geeignet für Rolläden aus Kunststoff und Holz (ab 45 mm Lamellenbreite)




Modell FERROLIX® Classic

Besonders flache Konstruktionsausführung; für geringe Einbaufreiräume (kein Einrastmechanismus), für elektrisch betriebene Rolläden besonders geeignet.

Bestell-Nr. 301060 (Paar)

Rolladenklemme

FERROLIX®- RAPID

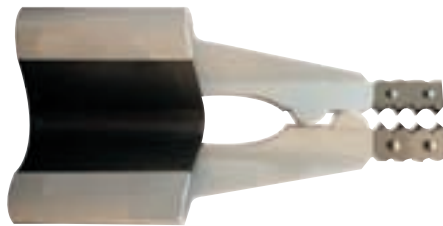

Rolladenklemme FERROLIX® Rapid:

blockiert den Rolladen

- kinderleichte Handhabung
- in jeder Rolladenstellung einsetzbar
- ideal beim Lüften
- für Kunststoff- Holz- und Alu-Rolläden

Die Rolladenklemme FERROLIX Rapid kommt immer paarweise zum Einsatz und wird mit einem Handgriff in die Führungsschiene des Rolladens -links und rechts- eingesetzt. Sie kann auch als Ergänzung zur Sträb-FERROLIX Primus- bzw. Classic -Reihe verwendet werden (z.B. während der Lüftungsstellung des Rolladens).




Bestell-Nr. 300900 schwarz

Bestell-Nr. 301000 weiß

(jeweils paarweise)

Gitterrost-Sicherung

CELARIX®



Modell CELARIX® Classic

Ein optimales, patentiertes und TÜV geprüftes System, zur Absicherung von Gitterrosten aller Art, welches zuverlässig den unbefugten Einstieg von außen verhindert.

Bestell-Nr. 300300 (Paar)




Ansicht von oben, beide Typen.

CELARIX® Classic und CELARIX® Exit

- Zweifach am Schacht verschraubt
- Über den Rand greifende Stahlplatten
- Zugstangen justierbar
- Hohe Sicherheit durch robuste, 7-fach

geschweißte Abdeckplatte die auf dem Mauerwerk aufliegt und in 4 Maschen des Rostes eingreift.



Modell CELARIX® Exit

mit **Fluchtwegmechanismus**. TÜV-geprüft.

Ein völlig neues pat. Prinzip zur Absicherung von Gitterrosten. Mit einem Griff von innen springt die Sicherung auf.

Bestell-Nr. 300200 (Paar)



nur ziehen

Besondere Merkmale:

- Geeignet für alle gängigen Gitterroste
- Geeignet für Kunststoff- und Beton-Schächte

Türspion

VISOLIX®



Modell VISOLIX® Vision Total Sichtfeld 200°, mit Sichtschutzdeckel, brillante Optik, Schaft-Ø 14 mm für Türdicken von 38-55 mm.

Bestell-Nr.

302014 BK Messing Antik-Look

302014 CK Messing vernickelt

302014 MK Messing



Modell VISOLIX® Big Eye

Sichtfeld 200°, mit Sichtschutzdeckel, brillante Optik, Schaft-Ø 22 mm für Türdicken von 38-60 mm

Bestell-Nr.

302022 CK Messing vernickelt

302022 MK Messing



Türspion Modell Ariane I

320101 Ariane I, Türschild gelb

320102 Ariane I, Türschild blau

320103 Ariane I, Türschild grün

320104 Ariane I, Türschild rot

oder Modell Ariane II mit zwei Namensfeldern



Türspionset bestehend aus: ein Türschild in hochwertiger Kunststoffausführung, vier Namensschilder, ein Türspion „VISION TOTAL“

Türspion Modell Isis II (Türspion mit runder Zierscheibe)

320210 Isis II, Türschild gelb

320211 Isis II, Türschild blau

320212 Isis II, Türschild grün

320213 Isis II, Türschild rot

320218 Isis II Zierscheibe

Messing poliert



Sicherheitsgitter

SECURIX®




Modell
SECURIX® Universal



Modell
SECURIX® Classic



Modell
SECURIX® 2000



Merkmale

- Eingebaute Rollstange, die Rollstange dreht sich beim Ansägen.
- Stabile Stahlkonstruktion, Pulverbeschichtung oder alternativ feuerverzinkt, wetterbeständig, TÜV-geprüfte Sicherheit für SECURIX Classic und SECURIX 2000

Montage

durch Verschraubung mit Sicherheitsschrauben. Durch individuelles Ablängen kann das Gitter den unterschiedlichsten Fensterbreiten angepaßt werden.

Sicherheitsgitter SECURIX®

Beschreibung:

	SECURIX 2000		SECURIX Universal
	Größe 1	Größe 2	Größe 2
max. Länge	65 cm	105 cm	105 cm
min. Länge	38 cm	65 cm	beliebig
empf. max. Höhe	53 cm	53 cm	
empf. min. Höhe	37 cm	37 cm	
Zahl der Sechsecke	1	2	Einzelstan- gen (150 cm lang) mit Muffen auf Anfrage
Zahl der waagrecht en Rohre	2	2	
Bestell-Nr.			
Ausführung in weiß	302065W	302105W	304105W
Ausführung in schwarz	302065S	302105S	304105S
Ausführung in feuerverzinkt		302105F	

Beschreibung:

	SECURIX Classic		
	Größe 1	Größe 2	Größe 3
max. Länge	70 cm	110 cm	150 cm
min. Länge	38 cm	65 cm	105 cm
empf. max. Höhe	53 cm	53 cm	53 cm
empf. min. Höhe	37 cm	37 cm	37 cm
Zahl der Senkrechtstreben	2	3	4
Zahl der waagr. Rohre	2	2	2
Bestell-Nr.			
Ausführung in weiß	300065W	300105W	300142W
Ausführung in schwarz	300065S	300105S	300142S
Ausführung in feuerverzinkt	300065F	300105F	300142F

Größe 2 Sonderausführung

	Größe 2	Ausführung in feuerverzinkt:
max. Länge	110 cm	Bestell-Nr. 303105 F
min. Länge	65 cm	
empf. max. Höhe	70 cm	
empf. min. Höhe	52 cm	
Zahl der Senkrechtstreben	3	
Zahl der waagr. Rohre	3	

Fensterschloß

FENESTRIX®



Modell
FENESTRIX®



Mit den vielseitigen Sicherungsmöglichkeiten.

- einfache Montage
- gehärteter Bolzen
- vielseitig verwendbar
- geeignet für alle gängigen Fenster

Folgende Ausführungen sind lieferbar:

- Bestell-Nr.**
302000 C SB-Packung, Farbe Nickel
302000 W SB-Packung, Farbe Weiß
302000 B SB-Packung, Farbe Braun

Komfortabel und Sicher Betting und Buss Gbr
 Krommerter Weg 54
 46414 Rhede

Ihr Fachhändler

Tel. 02872 / 7604 Fax.: 02872 / 1291
 Internet: www.komfortabel-und-sicher.de
 Mail.: info@komfortabel-und-sicher.de



Sicherheitstechnik

Gebr. Sträb GmbH + Co
 Behrstraße 53
 D-73240 Wendlingen/Neckar
 Telefon 0 70 24 / 94 10 0
 Telefax 0 70 24 / 94 10 55
 E-Mail: info@straeb.de
 Homepage: www.straeb.de

Technische Änderungen vorbehalten

Für hohe Ansprüche

STRÄB Sicherheitstechnik



F00330040100